SmartMatriX Ultra - Ref. SMX12x4

Nuevo Seamless Switcher basado en la innovadora plataforma LiveCore™ de Analog Way, procesado de última generación con capacidad Hard Edge para realizar impresionantes presentaciones de hasta 4K.

3G SDI

HDCP Compliant

Full Digital Processing

Up to 4K

LiveCore™

Web RCS

ENTRADAS

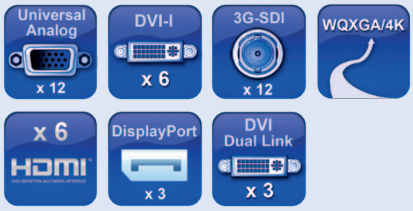

SALIDAS

CARATERISTICAS

SmartMatriX Ultra

- Nueva plataforma LiveCore™
- 12 entradas de seamless en 42 conectores
- Salida independiente de Previo/Mosaico/Monitor
- Vista completa de todas las fuentes en vivo (Previo/Mosaico/Monitor)
- 2 capas escaladas + 1 capa nativa de background
- Extraordinarios efectos visuales
- Arquitectura encaminada al trabajo en equipo
- Diseño extremadamente robusto
- Interfaz de usuario amigable e intuitivo
- Servicios remotos
- Modularidad: se pueden conectar varias unidades

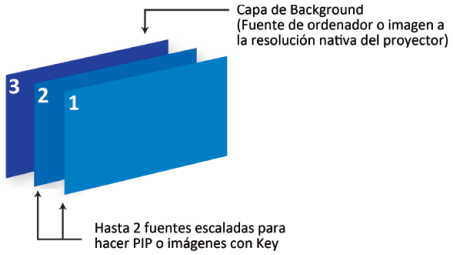

Hay disponibles hasta 2 capas independientes escaladas por pantalla en autentico Seamless, con la capacidad independiente de operar en tiempo y transición.

SmartMatriX Ultra controlable por

- Software de Control Remoto basado en la Web (Web RCS)
- VCR300: Vertige

Características más importantes

12 entradas seamless en 42 conectores

- 6 x HDMI
- 9 x DVI-I (de los que 3 son Dual Link)
- 3 x DisplayPort (4-Lanes)
- 12 x 3G/HD/SD-SDI
- 12 x Analógicas universales (6x HD15 y 6xDVI-A)

4 salidas en 5 conectores

- Analógico universal (HD15 & DVI-A)
- DVI-I (DVI Dual Link en las salidas #1 y #3)
- 3G/HD/SD-SDI
- Modulo óptico SFP

Características y efectos

- Hasta 2 capas escaladas Seamless por pantalla
- Fondo nativo independiente
- Memoria para 50 Frames y 50 Logos
- Marcos y Logos totalmente redimensionables
- Transiciones reales entre A/B
- Resolución de salida hasta 2560x1600 y 4K
- 4 disposiciones de salida: Previo, Mosaico en vivo, Monitor y Grabación
- Modo de trabajo: Mezclador, Híbrido, Hard Edge
- Modularidad: permite conectarse con otra unidad compartiendo entradas y salidas hasta un 24x8
- Luma/Croma Key/DSK
- Borde de capa: Sombra, Degradado, Marco, Marco con Degradado (Marco ajustable en color, alto y ancho)
- Nuevas herramientas para las capas: Transiciones, Efectos, Velocidad, Tiempo, Fundidos, Estroboscopio, Espejo...
- Numerosos efectos: Corte, Fundido, Cortinillas, Expandirse, Circulo, Fondo, Desplazamiento en curva, Background por corte, Transparencia, Luma / Croma Key / DSK
- Nuevo software multiusuario de control remoto basado en web, Web RCS
- Herramientas de control remoto
- Servicios en remoto

▸ Configuración Multipantalla

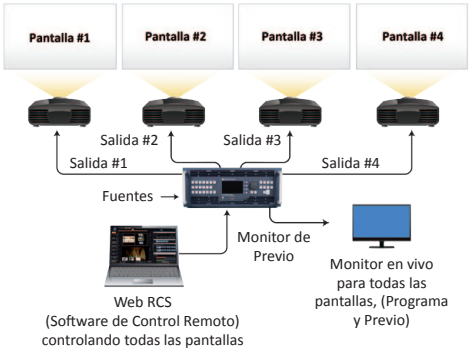

▸ Configuración Multipantalla con una salida como monitor de Confidente

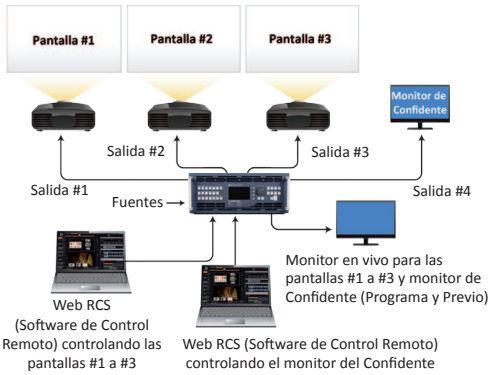

▸ Configuración Hard Edge

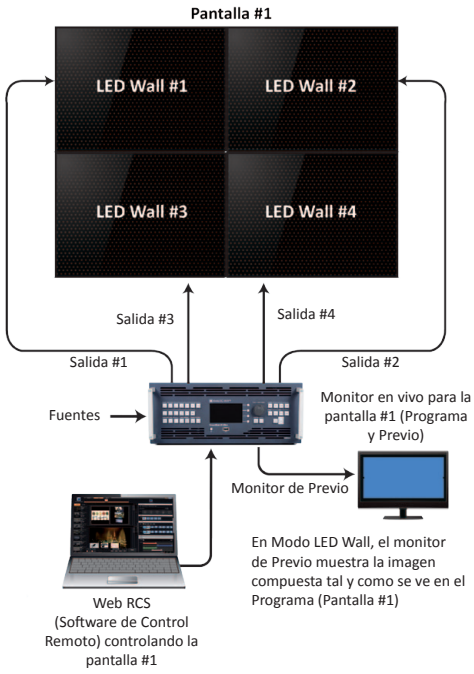

▸ 4K Display

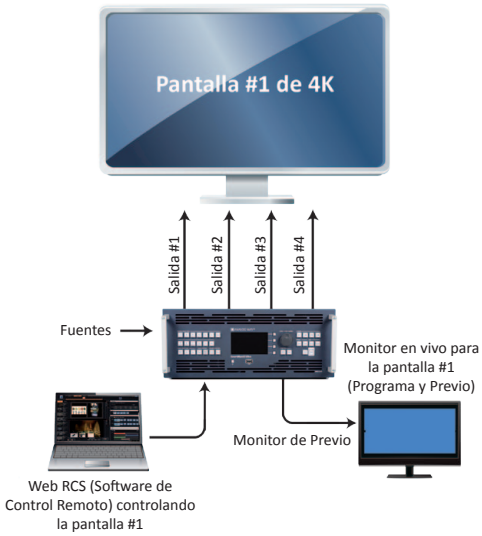

Además de sus cuatro salidas de programa, el **SmartMatrix Ultra**, tiene otra salida independiente Dual-link para monitor. Esta salida específica de previo ofrece varias opciones, permitiendo un control total del evento. Todas las entradas pueden etiquetarse por medio del Software de Control Web RCS.
También se dispone de información adicional sobre cada fuente.

Previo completo

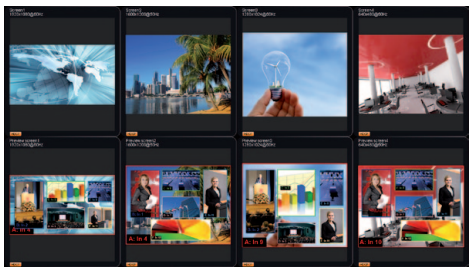

Mosaico en previo

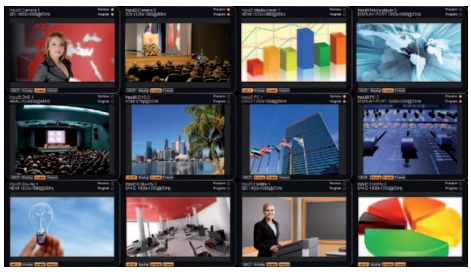

Web RCS

- El Web RCS ofrece un interface gráfico fácil y amigable que consta de tres secciones independientes: Configuración, Edición y Directo. Un modo asistente le guía paso a paso para configurar fácilmente el sistema.
- Con el sistema de capturas guardadas en una memoria USB y posteriormente descargables en el equipo, los operadores pueden preparar previamente todo el evento y tener el total control del mismo durante el mismo.
- Un innovador modo "secuencias" permite la fácil organización de presets mediante el sistema de "arrastrar y soltar".

Dimensiones:
- ▶ P 21.41''x A 17.51'' x A 6.97''
- ▶ P 544 mm x A 444.8 mm x A 177 mm

Peso:
- ▶ 19 Kgs
- ▶ 41.89 lbs

Alimentación:
100-240 VAC ; 4.8A ; 50/60Hz ; 285 W

Se suministra con:
- ▶ 1 x Cable de alimentación
- ▶ 1 x Software Web RCS
- ▶ 1 x Manual de usuario*
- ▶ 1 x Guía rápida*

Garantía:
Tres años sobre componentes y mano de obra en fábrica.

* Todos los manuales y guías rápidas están disponibles en www.analogway.com

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso

Todas las especificaciones técnicas están disponibles en nuestro sitio web

Europe, Middle East y Africa - ANALOG WAY SAS - Tel: +33 (0)1 81 89 08 60 / Fax: +33 (0)1 57 19 04 54 / Email: saleseuro@analogway.com
The Americas - ANALOG WAY Inc. - Tel: +1 212 269 1902 / Fax: +1 212 269 1943 / Email: salesusa@analogway.com
Asia Pacific - ANALOG WAY Pte Ltd - Tel: +65 62 92 58 00 / Fax: +65 62 92 52 05 / Email: sales@analogwayasia.com

Síguenos en